



OCEĽOVÉ PLOŠINY

**PRO /
MAN**

OCEĽOVÉ PLOŠINY



OCEĽOVÉ PLOŠINY

Oceľové skladové plošiny sú ideálnym riešením, ako jednoducho a bez stavebných úprav zvýšiť kapacitu skladovej plochy. Môžu byť jedno - alebo viacposchodové. Ich použitím dôjde k maximálnemu a optimálnemu využitiu celého priestoru prízemia a podlahy skladovej plošiny.


Skladové plošiny sú prevažne určené pre inštaláciu do vnútorného prostredia skladovacích hál a výrobných budov. Sú inštalované na kvalitný betónový podklad s dodatočnou únosnosťou.

Skladové plošiny sú konštrukčne navrhnuté

s ohľadom na využitie všetkých súvisiacich technických noriem a bezpečnostných technických predpisov. Oceľové plošiny sú vždy konštrukčne navrhnuté podľa prání a požiadaviek užívateľa. Vzhľadom k tomu je každá plošina jedinečný unikát.

Dodávka zahŕňa bezplatnú cenovú ponuku vrátane projektu, podľa požiadaviek zákazníka môže byť súčasťou doprava a montáž konštrukcie plošiny.

Ďalej ponúkame možnosť kontrolných prehliadok, záručného a pozáručného servisu.

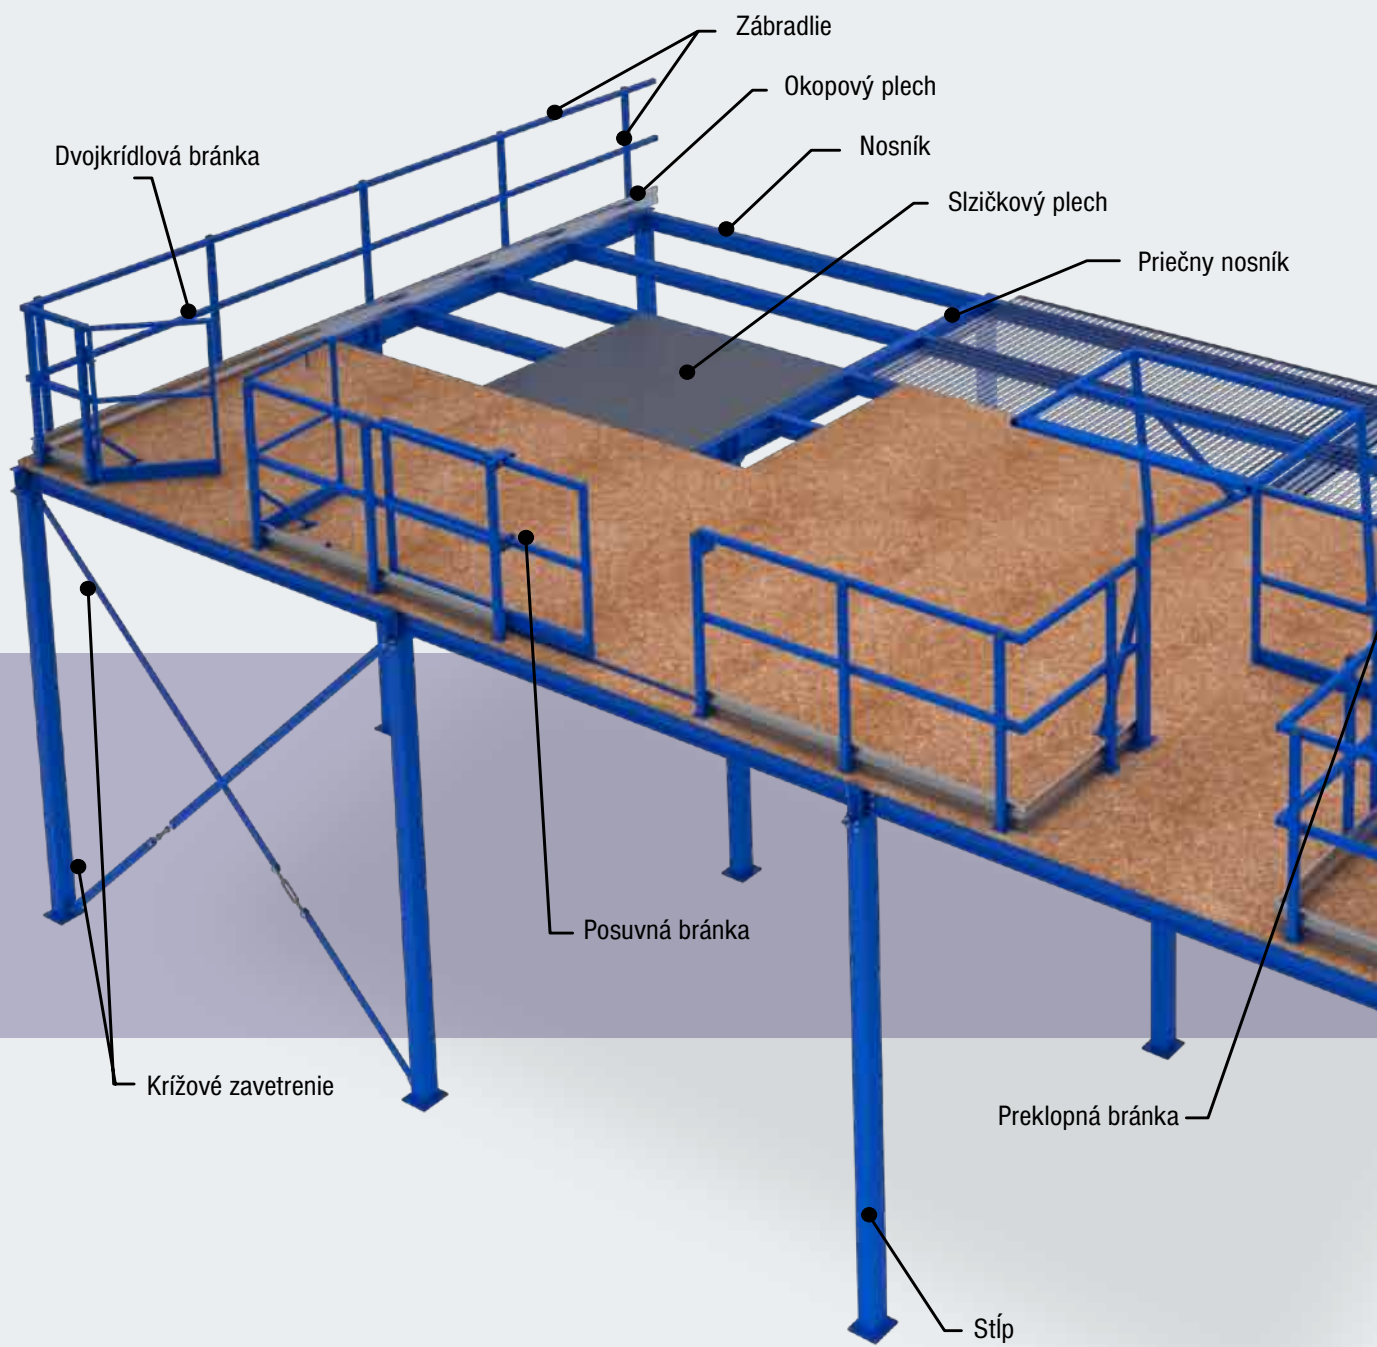

Pre použitie plošiny je nutné, aby výška priestoru bola min. 4,5 m.

V našom prevedení je minimálna podchodná výška plošiny 2,1 m.

Plošiny je možné dovybaviť rôznymi doplnkami ako je výťah, sklz, zasietenie, značenie, osvetlenie atď.



POPIS SYSTÉMU

5

Skladové plošiny sú samonosné montované konštrukcie z čiastočne zvarovaných dielov. Vyrábajú sa z bežných oceľových valcovaných a ohýbaných profilov, ktoré sú spevnené pomocou stabilizačných ťahel s napínacími skrútkami.

Kotvenie konštrukcie skladovej plošiny do stípmov a stien budov sa štandardne neuvažuje, vzhľadom k možnosti narušenia statiky budovy.

Dodávka plošiny obsahuje:

- nosné stĺpy
- hlavné a vedľajšie nosníky
- krížové zavetrenie
- podlaha plošiny
- príp. schodisko, zábradlie a ďalšie doplnky



6

TECHNICKÉ DETAILY





Podlaha

Podlaha je vyhotovená podľa požiadaviek a potrieb zákazníka. Môže byť zhotovená z drevotrieskových surových/laminovaných dosiek, z oceľových podlahových roštov, z podlahových panelov plných alebo dierovaných, zo slzičkového plechu a pod.



Prístupové schodisko

Schodisko je tvorené dvoma bočnicami z ohýbaného plechu, na ktorých je priamo umiestnená príslušná časť zábradlia a roštové schodiskové stupne. Uhol schodiska je 40°.



Zábradlie

V miestach, kde je potreba z dôvodu bezpečnosti, sú plošiny vybavené zábradlím. Horná hrana zábradlia nad úrovňou podlahy je štandardne vo výške 1100 mm a výška okopovej lišty je štandardne 150 mm.



Bránky

Bránky vždy plynulo nadväzujú na zábradlie. Môžu byť vyhotovené ako posuvné, dvojkridlové, preklápacie, retiazkové a pod. Vždy sa riešia individuálne podľa potreby zákazníka.



Riešenie pre vás. **PROMAN.**

PROMAN, s.r.o.
Piešťanská 2293/68
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

tel.: +421 32 746 27 11
e-mail: proman@proman.sk
www.proman.sk



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Cert No. 7131